Hi, I am Lois Label — LCJ FSC Recld.

Grammatur: 80 g/m²

LCJ FSC Recld besteht aus 100 % Altpapier (Post-Consumer-Abfall) und wird ohne Chlor gebleicht.

Das Obermaterial besteht aus FSC-zertifiziertem Recyclingpapier und kann im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs wieder recycelt werden.

100 %

RECYCLED FIBERS

Umweltzeichen: FSC® certified (FSC-C004451)

LAGERHINWEIS:

* die Etikettenrollen bis zur Verarbeitung kühl und trocken lagern
* optimale Temperatur für die Lagerung 20 °C bis 24 °C
* relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 55 %
* die Etikettenrollen flach liegend und zentriert übereinander lagern
* kein Druck von außen (z. B. enge Kiste)

Aufbau:

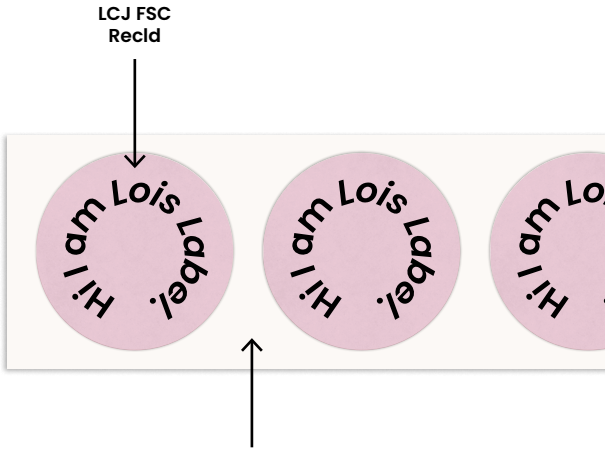

KLEBER

Permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis. Gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen.

TRÄGERPAPIER / SILIKONBESCHICHTET

Hygroflat 80 FSC, einseitig gestrichenes, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier.

PAPIER

MERKMAL / PARAMETER	EINHEIT / UNIT		STANDARD
Grammage	g/m²	80	ISO 536
Thickness	µm	105	ISO 534

TRÄGER

Grammage	g/m²	80	ISO
Thickness	µm	78	ISO 534
Thickness total	µm	199 ± 10 %	ISO 534

KLEBER

Anfangshaftung	N/25 mm	17	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	N/25 mm	7	FTM 2 St.St.
min. Verklebungstemperatur	°C	0	
Anwendungstemperatur	°C	– 20 to 80	

Entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen, FDA 175.105 und den Deutschen Anforderungen XIV (veröffentlicht unter BfR). Kann mit direktem Kontakt mit trockenen oder feuchten Lebensmitteln verwendet werden, die nicht fetten.

Lagerfähigkeit: 2 Jahre unter Lagerungsbedingungen nach FINAT (20-50 % RH).